

ARGON AUDIO



來自丹麥的 Argon Audio 成立於千禧年，以物有所值的價格提供高品質的產品為服務宗旨。所有 Argon Audio 產品均在丹麥研發設計，經過精心製作，提供了遠高於其價格等級的表現水準 - 並且始終保有北歐美學。

恭喜您擁有 FORTE A55 MK2 揚聲器，FORTE A55 MK2 將為您提供長久的音樂享受。

1.1 重要安全須知



- 請細心閱讀下列說明。
- 請妥善保存本使用說明書。
- 請注意所有警語。
- 請遵照所有安全指示操作。
- 清潔前請從插座拔下設備插頭。
- 請勿在靠近水或潮濕的地方使用本產品。
- 請勿將液體噴濺到產品上；只可用乾布擦拭清潔。
- 將設備放置在堅固的表面上。
- 請勿將設備放在封閉的書櫃或櫃子中，以免空氣無法於設備通風口處流通。
- 請勿將設備安裝在熱源附近，例如瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
- 保護電源線免於踩踏或擠壓，尤其是插頭處及其從產品引出的位置。
- 在雷雨天氣期間或長時間不使用時，請拔掉設備的電源插頭。防止雷擊和電源線突波對設備造成損壞。
- 請勿嘗試自行維修本產品。打開或取下蓋子可能會使您面臨電壓危害或其他危險。請聯絡您的購買經銷商，以便提供就近的授權服務中心。
- 請勿使牆壁插座、延長線或積體電源電路過載，否則可能導致火災或觸電風險。
- 切勿將任何物品推入設備開口，可能導致火災、觸電或損壞。
- 使用適當的電源。按照操作說明中的說明或產品上的標記，使用正確的電源。



帶有箭頭的閃電符號，提醒用戶產品內存在未絕緣的“危險電壓”，該電壓的強度可能足以構成觸電風險。



驚嘆號，提醒使用手冊中有重要的操作和維護（維修）資訊。



雙矩形符號，表示產品是雙重絕緣的，不需要接地連接。

1.1 盒裝內容

- FORTE A55 MK2 揚聲器 1 對
- 磁吸式面網 1 對
- 快速使用指南*1
- 電源線和揚聲器連接線（3 公尺；FORTE A55 MK2 為 5 公尺）
- 遙控器*1
- 低音反射孔泡棉塞*4（僅 FORTE A55 MK2 有此配件）

請妥善保存原包裝盒、包裝材料及外箱，以供將來若有運送需求使用。並請妥善保存本使用手冊，謝謝。

2. 使用 / 控制 / 連接

2.1 後面板



- | | |
|--|---|
| <p>1. 低音反射口
請勿將此孔以任何物品覆蓋，請與壁面維持至少 15 公分的距離為佳。</p> <p>2. Phono
僅限黑膠唱盤 RCA 類比輸入 (MM)。切記，同時要使用接地(8)。</p> <p>3. 類比輸入 (AUX)
使用 RCA 訊號線連接所有的類比訊源。</p> | <p>4. SUB OUT
重低音輸出端子</p> <p>5. 光纖輸入</p> <p>6. 用於韌體更新的 USB 端子</p> <p>7. HDMI ARC
電視 ARC 輸入端子</p> <p>8. Ground (GND)
用於唱盤的接地端子</p> <p>9. Speaker plug
被動式揚聲器連接端子</p> |
|--|---|

2.2 遙控器(功能)

1. **Power on/off 電源開關**
開啟/關閉電源
2. **Input selector 訊源選擇**
按下可選擇訊號輸入來源
3. **Skip track in Bluetooth mode**
上一曲 / 下一曲 (僅藍芽連線模式下作用。)
4. **Pairing of Bluetooth device 藍牙設備配對**
藍牙配對鍵
5. **Volume up/down 音量高/低**
音量調整
6. **Mute or un-mute the sound 靜音鍵**
靜音或取消靜音


①

②

③

④

⑤

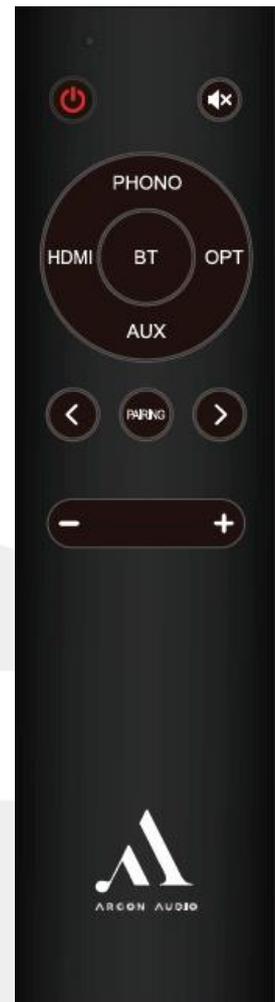

3. 快速開始

1. 開始前請先將主動式揚聲器及被動式揚聲器連接在一起。
2. 將電源線接上揚聲器。並將插頭接上電源插座，通電後揚聲器上的 LED 燈恆亮紅燈。
3. 若要配對藍牙設備，請開啟揚聲器電源並按住遙控器上的「BT」鍵約 3 秒鐘，直到 LED 閃爍藍燈，代表揚聲器處於配對模式。透過您的手機/平板裝置搜尋藍牙 “Argon Audio FORTE A55 MK2” 配對成功會聽到揚聲器發出提示音，同時 LED 燈將變為恆亮藍燈，即可透過揚聲器撥放裝置上的音樂。
4. FORTE A55 MK2 揚聲器還有四個訊源輸入：HDMI ARC、Optical、AUX 及 Phono。FORTE A55 MK2 將自動在訊源輸入之間切換，也可使用遙控器選擇所需訊源。
5. 使用黑膠唱盤連接到 FORTE A55 MK2 揚聲器上 Phono 輸入時，請記得還將唱盤的接地線連接到金屬 GND 並鎖緊。
6. 如需使用重低音，請使用 RCA 訊號線連接到 FORTE A55 MK2 揚聲器的 SUB OUT 端子。FORTE A5 MK2 上的 SUB OUT 為單聲道，因此連接到重低音的 L 或 R 都沒有影響。
7. FORTE MK2 的聲音會隨著使用時間的推移變得越來越悅耳，大約 15-20 個工作小時後即可達到最佳性能。
8. 為了獲得最佳的聽覺感受，最好的聆聽位置是與耳朵齊平，喇叭放置在距離牆壁不遠的地方。
9. 對於 FORTE A55 MK2，請注意，如果您願意，可以拆卸原始的喇叭腳，並用更好的防震腳釘或腳墊等代替。

4. 功能與特性

- 當 FORTE MK2 揚聲器接收到訊源輸入時，將自動開啟電源並切換到正確的訊源端。(唱機除外) 這稱為自動開機。注意：如果揚聲器已開啟並從其他來源播放，則沒有作用。
如果需要，可以停用自動開機 (APU)：揚聲器開啟時按住遙控器上的電源按鈕 5 秒鐘將停用自動關閉電源。若要再次啟用 APU，在揚聲器關閉時再次按住電源按鈕 5 秒鐘即可。
- 下次再次開啟揚聲器時，APU 將再次啟用。
- 在藍牙輸入時，您可以隨時按住「配對」按鈕來重設所有藍牙連線。
- 若要啟動揚聲器正面 LED 的提示功能，請開啟揚聲器的電源並按住遙控器上的靜音鍵 5 秒鐘。LED 提示燈將在切換輸入後 5 秒關閉。若要再次停用 LED 提示燈，請按住靜音鍵 5 秒鐘。

5. 規格

頻率範圍

- FORTE A4 MK2 50-20.000 Hz (±3dB)
- FORTE A5 MK2 40-20.000 Hz (±3dB)
- FORTE A55 MK2 35-20.000 Hz (±3dB)

高音單體

- 1吋 釹磁鐵

低音/中音單體

- FORTE A4 MK2: 4 吋 低音/中音單體
- FORTE A5 MK2: 5 吋 低音/中音單體
- FORTE A55 MK2: 2 x 5 吋 低音/中音單體

尺寸

- FORTE A4 MK2: 14.3 x 24 x 29 cm (W x H x D)
- FORTE A5 MK2: 16.5 x 27 x 23 cm (W x H x D)
- FORTE A55 MK2: 15.6 x 85 x 25 cm (W x H x D)

重量

- FORTE A4 MK2: 6.7 kg (對)
- FORTE A5 MK2: 8.2 kg (對)
- FORTE A55 MK2: 26 kg (對)

顏色

霧黑搭配黃銅飾環

2 音路主動式揚聲器，內建 4 聲道 D 類擴大機低音反射系統

功率 (8 歐姆)：4 x 80 W RMS

待機功耗：<0.5 W

藍牙 Bluetooth 5.0 aptX HD 及 AAC

磁吸式前面網



台音貿易有限公司
TAIWAN AUDIO TRADING CO., LTD.
台中市南屯區龍富路三段655號

+886-4-2386-2252
+886-4-2386-2330
www.taudio.com.tw

